


# PRINTRONIX®

## S809

SERIENMATRIXDRUCKER

**SCHNELL / LEISE / STRAPAZIERFÄHIG**

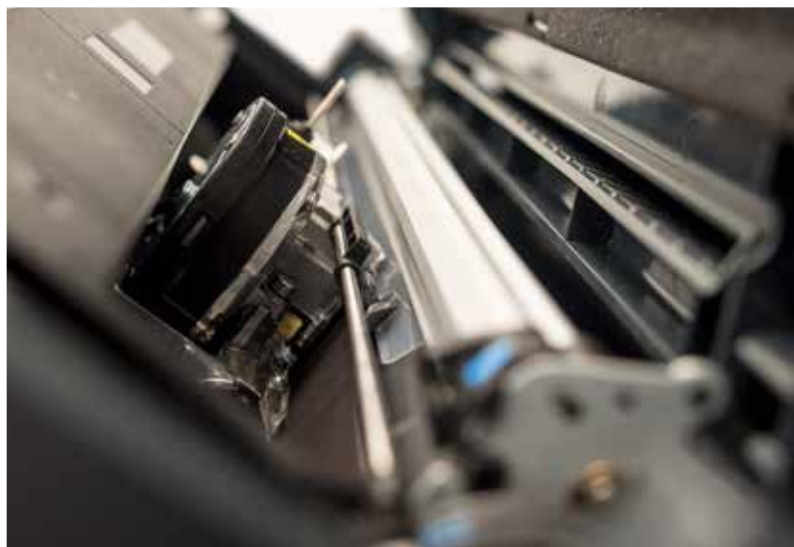



# PRINTRONIX®

## S809

**Zuverlässiger und in dieser Geräteklasse strapazierfähigster, schnellster und leisester 24-Nadel-Drucker mit gutem PreisLeistungsverhältnis.**

### **SCHNELL UND ROBUST**

Der Serienmatrixdrucker Printronix S809 vereint eine Druckgeschwindigkeit von 900 Zeichen/Sekunde mit bester Druckkopflebensdauer, Druckkapazität und Zuverlässigkeit in seiner Klasse und erfüllt und übertrifft damit alle Druckanforderungen – und das bei unglaublich niedrigen Gesamtbetriebskosten. Beim ersten und zweiten Formulareinzug werden leistungsstarke 6-Pin Traktoren genutzt, die einen zuverlässigen Formularvorschub zur Bearbeitung von Formularen mit maximal Exemplaren ermöglichen. Das Extended-Life-Farbband ist um 25 % ergiebiger als bei vergleichbaren Geräten.





## LEISE

Der Geräuschpegel des S809 beträgt lediglich 54 dB(A). Der Geräuschpegel ist um ca. 50 % geringer als bei Geräten führender Wettbewerber und stellt damit einen konkurrenzlosen Spitzenwert dar. Der S809 ist dank seines mehrsprachigen Bedienfeldes mit großem Funktionsumfang benutzerfreundlich und erfordert dank voll automatisierter und anpassbarer Formularverarbeitung (automatisches Laden, Auswerfen, Wiederherstellen, Parken und Anpassen an die Formoldicke) weniger Benutzereingriffe. Ethernet- und USB-Schnittstelle sowie eine parallele und serielle Schnittstelle ermöglichen die flexible Aufstellung des Druckers. Zur Unterstützung von IT-Teams, die größere Umgebungen mit vielen dezentralen Druckern verwalten müssen, bietet der S809 zudem leistungsstarke Funktionen zur Druckerfernverwaltung, über die IT-Mitarbeiter Zugriff auf Echtzeit-Statusdaten haben, Drucker aus der Ferne konfigurieren können und auf ein virtuelles Bedienfeld mit vollem Funktionsumfang zugreifen können.

### DIE CHARAKTERISTISCHEN MERKMALE:

- » 900 Zeichen/Sekunde bei 10 Zeichen/Zoll
- » Leisestes Gerät seiner Klasse: 54 dBA
- » Druckkopflebensdauer von 800 Mio. Zeichen, länger als bei vergleichbaren Druckern
- » Höhere Farbbandlebensdauer: 25 Mio. Zeichen
- » Automatischer und konfigurierbarer Zero-Tear-Formularvorschub erfordert weniger Bedieneringriffe
- » Leistungsstarke Druckerfernverwaltung
- » Mehrsprachiges Bedienfeld
- » Optionaler zweiter Formulareinzug vorn
- » Standardschnittstellen: parallel, seriell, USB und Ethernet
- » Großformat: 136 Spalten
- » Hochbelastbare 6-Pin Traktoren, dadurch erstklassiger Formularvorschub
- » Offener Standfuß (als Option)



# Technische Daten des S809

## DRUCKTECHNOLOGIE

Serieller 24-Pin Nadeldrucker – 136 Spalten bei 10 Zeichen/Zoll

## DURCHSATZ (ISO/IEC 10561 – BEI 10 ZEICHEN/ZOLL)

DIN und Letter bis 660 Seiten/Stunde

Tabellen bis 450 Seiten/Stunde

(PPH = Seiten pro Stunde)

## DURCHSATZ (ENTWURFSMODUS BEI 10 ZEICHEN/ZOLL)

40 Zeichen/Zeile 450 Zeilen/Minute

80 Zeichen/Zeile 330 Zeilen/Minute

136 Zeichen/Zeile 250 Zeilen/Minute

(CPL = Zeichen pro Zeile / LPM = Linien pro Minute)

## DRUCKGESCHWINDIGKEIT BEI 10, 12, 15 ZEICHEN/ZOLL

HSD 900 Zeichen/Sekunde

Draft 800 / 960 / 1200 Zeichen/Sekunde

Best Draft 400 / 480 / 600 Zeichen/Sekunde

NLQ 267 / 320 / 400 Zeichen/Sekunde

LQ 133 / 166 / 200 Zeichen/Sekunde

(CPS = Zeichen pro Sekunde)

## ZEILENLÄNGE (ZEICHENZAHL)

10 Zeichen/Zoll – 136 17,1 Zeichen/Zoll – 233

12 Zeichen/Zoll – 163 20 Zeichen/Zoll – 272

15 Zeichen/Zoll – 204 24 Zeichen/Zoll – 326

(CPI = Zeichen pro Zoll)

## MEDIENEINZUG

Fronteinzug mit 6-Pin Traktor und Papierstausensor. Als Option zweiter 6-Pin Traktor und Papierstausensor.

## DRUCKMEDIEN

Endlospapier, Papierzufuhr vorn

Breite: 76 bis 432 mm (3" bis 17")

Länge: 78 bis 610 mm (3" bis 24")

Max. Dicke: 0.635mm (0.025")

Anzahl Exemplare: 1+7

Papiergewicht oberste Lage: 55 bis 150 g/m<sup>2</sup>

Übrige Lagen: 45 bis 75 g/m<sup>2</sup>

## HORIZONTALABSTAND

10, 12, 15, 17.1, 20, 24 CPI und proportional

## VERTIKALABSTAND

6, 8, 12 Zeilen pro Zoll

3, 4, 6, 8, 12 Zeilen pro 30 mm

## GRAFIKAUFLÖSUNG (PUNKTE/ZOLL)

Horizontal: 60, 80, 90, 120, 240, 360

Vertikal: 60, 72, 180, 360

(DPI = Punkte pro Zoll)

## SCHRIFTARTEN

Draft, Courier, Gothic, OCR-A, OCR-B, Prestige, Script, Presentor

## STRICHCODES

Codabar, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC/EAN ADD-ON 2 und 5, Code 2 aus 5, Code39, Code128, Code11, Code93, CodeGP, CodeBCD, C25-3BAR, Postnet, MSI, Intelligent-Mail-Strichcode

## SPEICHER

Eingangspuffer: 128 kB

## ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN

Standard-USB-2.0, Parallel, Seriell RS232, Ethernet 10/100

## LEBENSDAUER DES FARBBANDS

Farbband mit verlängerter Lebensdauer: 25 Mio. Zeichen

## LEBENSDAUER DES DRUCKKOPFES

800 Mio. Zeichen

## DRUCKVOLUMEN

Seiten pro Monat: 57.000

## ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Abmessungen (LxWxH): 450 x 700 x 320 mm / 17.7 x 27.5 x 12.6"

Gewicht: 21 kg

## STROMVERSORGUNG

100-240 V, autom. Einstellung, (60/50 Hz)

## ZUVERLÄSSIGKEIT

Durchschnittliche störungsfreie Zeit: 20.000 Stunden

## SOFTWARE

Programm zur Druckerfernverwaltung

## LEISTUNGS-AUFNAHME

120 W (Druckbetrieb), 30 W (Standby)

## BETRIEBSUMGEBUNG

Betriebstemperatur 10 bis 40,6 °C

10% bis 90% relative Luftfeuchtigkeit

Lagertemperatur -35 bis 65 °C

5 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit

Geräusentwicklung <54 dBA

## TREIBER

Win10 (32/64), Win8 (32/64), Win7 (32/64), WinServer2008 (32/64),

Win2003 (32/64), WinNT, 2000-WinXP, 98\_ME, Vista

## EMULATIONEN

Epson® ESC/P LQ Series / IBM® Proprinter XL24 / IBM Personal Printer 2391 / ANSI 3.64, S809 eigene Befehle

## SONDERFUNKTIONEN

Automatische Umschaltung zwischen Papierpfaden über das Bedienfeld oder Softwarebefehle. Automatische Anpassung an Formulardicke. Automatische Endloposition für Zero-Tear-Funktion. Automatisches Papierparken bei Endloformularen.

**PRINTRONIX®**  
WHEN RELIABILITY COUNTS

[www.printronix.com](http://www.printronix.com)

PTX\_70014C