


PRINTRONIX®

S809

IMPRESSORA MATRICIAL SERIAL

RÁPIDA / SILENCIOSA / RESISTENTE

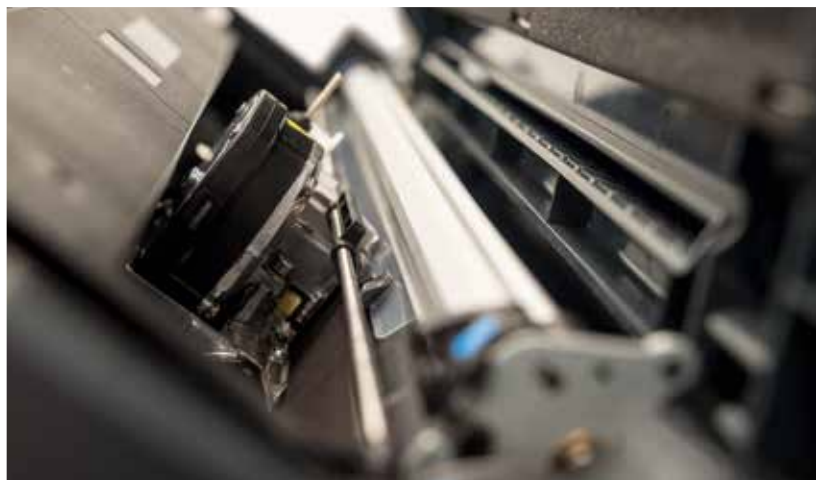



PRINTRONIX® S809

Confiável, líder em preço/desempenho de 24 pinos, desenvolvida para ser a mais resistente, mais rápida e mais silenciosa de sua classe.

RÁPIDA E RESISTENTE

A impressora matricial serial Printronix S809 combina o desempenho de velocidade de impressão de 900 cps (em 10 CPI) com a melhor vida útil da cabeça de impressão da classe, capacidade de carga de trabalho e confiabilidade (MTBF), permitindo a você atender e ultrapassar seus requisitos de produção e manter, ao mesmo tempo, o menor custo de aquisição possível. Além disso, a alimentação de formulários frontal principal e secundário utilizam tratores de 6 pinos para serviço pesado, proporcionando a confiabilidade ideal da alimentação de formulários zero-tear de até 8 vias, e a vida útil prolongada da fita, que oferece 25% a mais de produtividade do que a maioria das ofertas da concorrência..





SILENCIOSA

Com 54 dBA, a S809 oferece a melhor acústica da classe. Cerca de 50% mais silenciosa do que as principais concorrentes, ela é insuperável em matéria de redução de ruído. A S809 também aumenta a facilidade de uso inigualável por meio de uma interface do operador de alta funcionalidade multilíngue, e minimiza a intervenção do usuário com manuseio de formulários totalmente automatizado e personalizável: carregamento automático, ejeção e retorno, estacionamento e ajuste de espessura de formulários. Além disso, Ethernet padrão, USB, serial e paralela, viabilizando o posicionamento flexível. Para auxiliar o departamento de TI a gerenciar impressoras distribuídas ou bases de instalações maiores, a S809 também inclui um utilitário eficaz de gerenciamento remoto de impressoras para fornecer atualizações de status em tempo real, configuração remota de várias impressoras e acesso a um painel do operador virtual totalmente funcional.

DESTAQUES:

- >> 900 CPS em 10 CPI
- >> Menor nível de ruído de sua classe: 54 dBA
- >> Melhor da classe em termos de vida útil da cabeça de impressão de 800 milhões de caracteres
- >> Vida útil prolongada da fita: 25 milhões de caracteres
- >> A alimentação de formulário zero-tear, automatizada e configurável, minimiza a intervenção do usuário
- >> Gerenciamento remoto de impressoras personalizado
- >> Painel robusto multilíngue do operador
- >> Trator de alimentação de papel frontal (opcional secundário disponível)
- >> Interfaces padrão: paralela, serial, USB e Ethernet
- >> Formato largo: 136 colunas
- >> Tratores de 6 pinos de serviço pesado oferecem confiabilidade superior de alimentação em formulários de até 8 vias.
- >> Pedestal Aberto (opcional)



Especificações da S809

TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO

Impressora matricial serial de 24 pinos - 136 colunas em 10 cpi

VELOCIDADE DE PROCESSAMENTO (ISO/IEC 10561 EM 10 CPI)

DDIN Letter até 660 PPH

Planilha até 450 PPH

(PPH = páginas por hora)

VELOCIDADE DE PROCESSAMENTO (MODO DE RASCUNHO EM 10 CPI)

40 CPL 450 LPM

80 CPL 330 LPM

136 CPL 250 LPM

(CPL = caracteres por linha / LPM = linhas por minuto)

VELOCIDADE DE IMPRESSÃO EM OCPI

HSD 900 CPS

Rascunho 800 / 960 / 1200 CPS

Melhor rascunho 400 / 480 / 600 CPS

NLQ 267 / 320 / 400 CPS

LQ 133 / 166 / 200 CPS

(CPS = caracteres por segundo)

COMPRIMENTO DA LINHA (NÚMERO DE CARACTERES)

10 CPI - 136

17.1 CPI - 233

12 CPI - 163

20 CPI - 272

15 CPI - 204

24 CPI - 326

(CPI = caracteres por polegada)

MANUSEIO DO FORMULÁRIO

Trator de alimentação frontal principal de 6 pinos com sensor de atolamento de papel. Trator de alimentação frontal secundário opcional de 6 pinos com sensor de atolamento de papel.

ESPECIFICAÇÕES DO FORMULÁRIO

Formulário contínuo,

alimentação frontal Largura 76 a 432 mm (3" a 17")

Comprimento 78 a 610 mm (3" a 24")

Espessura máxima 0,635mm (0,025")

Cópias 1 +7

Peso do formulário superior 55 a 150 g/m²

Demais vias 45 a 75 g/m²

ESPAÇAMENTO HORIZONTAL

10, 12, 15, 17.1, 20, 24 CPI e proporcional

ESPAÇAMENTO VERTICAL

6, 8, 12 linhas por polegada

3, 4, 6, 8, 12 linhas por 30 mm

RESOLUÇÃO GRÁFICA (DPI)

Horizontal 60, 80, 90, 120, 240, 360

Vertical 60, 72, 180, 360

(DPI = pontos por polegada)

FONTES

Draft, Courier, Gothic, OCR-A, OCR-B, Prestige, Script, Presentor

CÓDIGOS DE BARRAS

Codabar, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC/EAN ADD-ON 2 e 5, Code 2 de 5, Code39, Code128, Code11, Code93, CodeGP, CodeBCD, C25-3BAR, Postnet, MSI, código de barras Intelligent Mail do correio dos EUA

MEMÓRIA

Memória de armazenamento 128 Kb

CONECTIVIDADE

USB 2.0 padrão / paralela / serial RS232 / Ethernet 10/100

VIDA ÚTIL DA FITA

Vida útil prolongada da fita: 25 milhões de caracteres

VIDA ÚTIL DA CABEÇA DE IMPRESSÃO

800 milhões de caracteres de produtividade

CARGA DE TRABALHO

Páginas por mês (máx. 4 h/dia): 57.000

DIMENSÕES FÍSICAS E PESO

Dimensões (LxWxH): 450 x 700 x 320 mm / 17.7 x 27.5 x 12.6"

Peso: 21 Kg / 46.3 lbs

REQUISITOS DE ALIMENTAÇÃO

100 - 240V, auto range, (60 Hz - 50 Hz)

CONFIABILIDADE

MTBF: 20.000 horas

SOFTWARE

Utilitário de gerenciamento remoto de impressoras

CONSUMO DE ENERGIA

120 W em impressão, 30 W em espera

OPERATING ENVIRONMENT

Temp.: 10° a 40,6°C (50° a 105°F)

Umidade: 10% a 90% de umidade relativa

Temp. de armazenamento: -35° a 65°C (-31° a 149°F)

Umidade: 5% a 95% de umidade relativa

Ruído inferior a 54 dBA

DRIVERS

Win10 (32/64), Win8 (32/64), Win7 (32/64), WinServer2008 (32/64),

Win2003 (32/64), WinNT, 2000-WinXP, 98_ME, Vista

TIPOS DE EMULAÇÃO

Epson® ESC/P LQ Series / IBM® Proprinter XL24 / IBM Personal Printer 2391 / ANSI 3.64, comandos nativos da S809

FUNÇÕES ESPECIAIS

Troca automática de alimentação do papel pelo painel do operador ou comandos do software. / Ajuste automático da espessura de formulários. / Posicionamento automático de formulário contínuo para zero tear-off. / Estacionamento automático do papel de formulários contínuos.

PRINTRONIX®
WHEN RELIABILITY COUNTS

www.printronix.com

PTX_70017B